


# Bänder mit Belüftungstreifen

Die perfekte Lösung

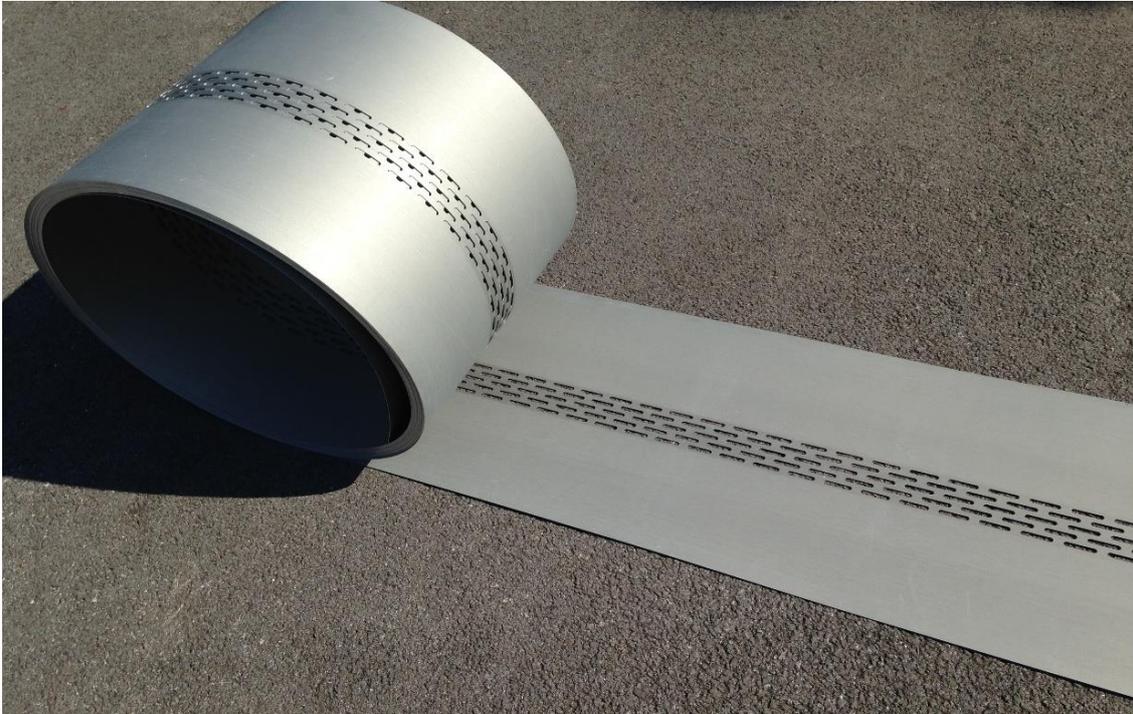


Das Bandmaterial ist durchlaufend mit fünf versetzt angeordneten Lochreihen versehen. Die beidseitig verlaufenden breiten Ränder ermöglichen unterschiedlichste Kantungen für die Befestigung und Bekleidung.


Es entsteht eine geschlossene, ästhetisch ansprechende und funktionale Einheit aus [Traufprofil](#), [Lochstreifen](#) und [Bekleidung der Untersicht](#) bis zum Mauerwerk.

## Die Vorteile


- ✓ moderne, ästhetisch ansprechende Optik
- ✓ perfektes, klares Lochbild
- ✓ verschiedene Bandbreiten lieferbar
- ✓ verschiedene Materialien und Oberflächen
- ✓ reduzierter Materialverbrauch
- ✓ jede beliebige Länge möglich
- ✓ weniger Kantungen erforderlich
- ✓ erheblich schnellere Montage

*Aus 3 wird 1!*

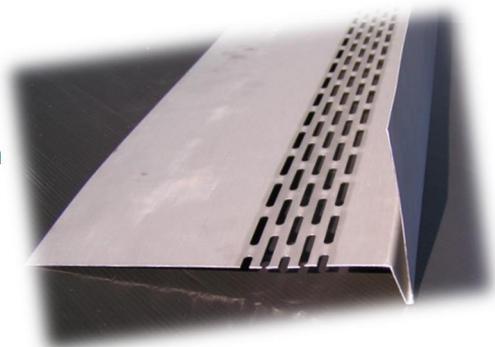

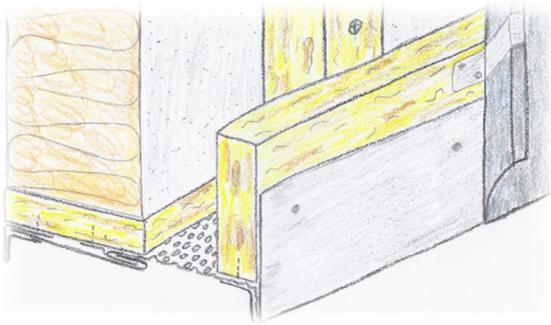

herkömmliche Bauart

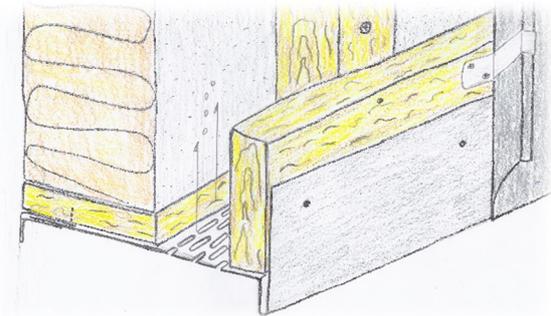

Die perfekte Lösung

## Produktdaten

Material	Titanzink walzblank Titanzink vorbewittert Aluminium und Kupfer auf Anfrage weitere Materialien und Oberflächen auf Anfrage
Lochbild	Langlöcher 26 x 5 mm in fünf versetzt angeordneten Reihen Breite des Lochfeldes: 45 mm
Liefergrößen	Kleincoils, 500 x 0,7 mm in Rollen à 40 m Kleincoils, 250 x 0,7 mm in Rollen à 80 m weitere Längen und Breiten auf Anfrage
Abmessungen	Bandbreite: 500 mm linker Rand 305 mm Lochfeld 45 mm rechter Rand 150 mm
	Bandbreite: 250 mm linker Rand 55 mm Lochfeld 45 mm rechter Rand 150 mm



## Kontaktaten für Bestellungen und Anfragen

KH METALS GmbH

Rappenweg 45

45359 Essen

+49 (0)201-64621869

+49 (0)201-6311586 (Fax)

Verkauf

Carsten Gefeller

+49 (0)201-8694215

carsten.gefeller@khmetals.de

Technik

Achim Tüllner

+49 (0)172-2995440

achim.tuellner@khmetals.de